


Abdichtungen von Durchdringungen.
Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder
WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)

*Sealing system for penetrations.
To install in preinstalled pipe sleeve or
core bore in waterproof concrete (white tank).*

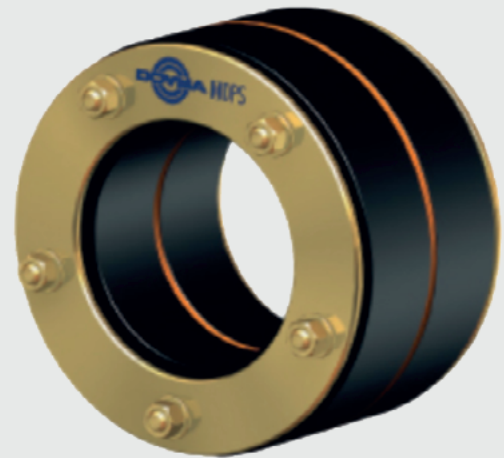

CURAFLEX® DICHTUNGSEINSATZ A CURAFLEX® GASKET INSERTS A

- abdichtend gegen nicht drückendes Wasser, mit DPS, für Futterrohre und Kernbohrungen

- sealing against non-pressing water, with DPS, to install in preinstalled pipe sleeves or core bore

Material: ggv

Material: ggv

Artikel-Nr. item-no.	Rohr Abmessung mm dimensions mm	NW diameter	Kernbohrung bore hole	kg / St. kg / piece	VPE packing
180 700	110 x 12,0 mm	NW 90	200 mm	3,612	1 St./pc
180 702	125 x 9,8 mm	NW 110	200 mm	3,740	1 St./pc
180 704	200 x 23,2 mm	NW 160	300 mm	12,493	1 St./pc

Andere Abmessungen, Werkstoffe und kundenspezifische Varianten auf Anfrage.
Other sizes, materials and customised version on request.

CURAFLEX® DICHTUNGSEINSATZ C CURAFLEX® GASKET INSERTS C

- abdichtend gegen drückendes Wasser, mit DPS, für Futterrohre und Kernbohrungen

- sealing against pressing water, with DPS, to install in preinstalled pipe sleeves or core bore

Material: ggv

Material: ggv

Artikel-Nr. item-no.	Rohr Abmessung mm dimensions mm	NW diameter	Kernbohrung bore hole	kg / St. kg / piece	VPE packing
180 701	110 x 12,0 mm	NW 90	200 mm	3,612	1 St./pc
180 703	125 x 9,8 mm	NW 110	200 mm	3,740	1 St./pc
180 705	200 x 23,2 mm	NW 160	300 mm	12,493	1 St./pc

Andere Abmessungen, Werkstoffe und kundenspezifische Varianten auf Anfrage.
Other sizes, materials and customised version on request.